

primus

Matériel de blanchisserie

Xtreme
in innovation

Séchoirs industriels rotatifs

T 9



CARACTERISTIQUES

- Tambour en acier inoxydable en standard
- Microprocesseur facile d'utilisation
- Combinaison d'un flux d'air axial et radial - Concept RADAX®:
 - Transfert maximal de chaleur
 - Faible consommation d'énergie
 - Temps de séchage réduit
- Compact - toute les machines sont étroites, pratique pour laveries et H.R.C.
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé

OPTIONS

- Version monnayeur
- Tambour inversant
- Programmateur Full control avec controle de l'humidité résiduelle Sensodry:
 - Séchage doux pour le linge délicat
 - Détection de l'humidité par ° C
 - Développé avec le procédé Softwash
 - Idéal pour les pressings, les sapeurs-pompiers,...
 - disponible sur Easy et Full Control
- Logiciel de gestion en réseau LPMS
- Façade en acier inoxydable



HUBLLOT EXTRA
LARGE



TAMBOUR INOXYDABLE
DE SERIE




FAIBLE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

senso.dry®

radax®

| TYPE | | T 9 |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| CAPACITE | | |
| Capacité du tambour | kg/lb | 9/20 |
| Volume du tambour | l | 190 |
| Dimensions du tambour | mm | Ø760 |
| Nombre de tambours | | 1 |
| Nombre de portes de déchargement | | 1 |
| FLUX D'AIR | | |
| | m ³ /h | 350 |
| EVAPORATION MOYENNE | | |
| | l/min. | 0,150 |
| MOTEURS | | |
| Soufflerie | kW | 0,75 |
| Entraînement | kW | 0,18 |
| CHAUFFAGE GAZ | | |
| Arrivée gaz | Pouce | 3/4" |
| Tension électrique | | 3x380-415V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x208-240V 60Hz 3x440V 60Hz |
| Puissance | kW kBTU/h | 12,5 42,7 |
| CHAUFFAGE ELECTRIQUE | | |
| Tension électrique | | 3x380-415V 50/60Hz, 3x220-240V 50Hz 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz 3x480V 60Hz |
| Puissance | kW | 9/12 |
| PROGRAMMATEUR | | |
| Easy control - antivandalisme | | Standard |
| Full control | | Disponible |
| EVACUATION | | |
| | mm | Ø150 |
| DIMENSIONS DE LA CARROSSERIE | | |
| Dimensions HxLxP | mm | 1465x795x815 |
| DONNÉES DE TRANSPORT | | |
| Poids brut | kg | 180 |
| Poids net | kg | 170 |
| Emballage HxWxD | mm | 1570x880x885 |

NOTA: Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

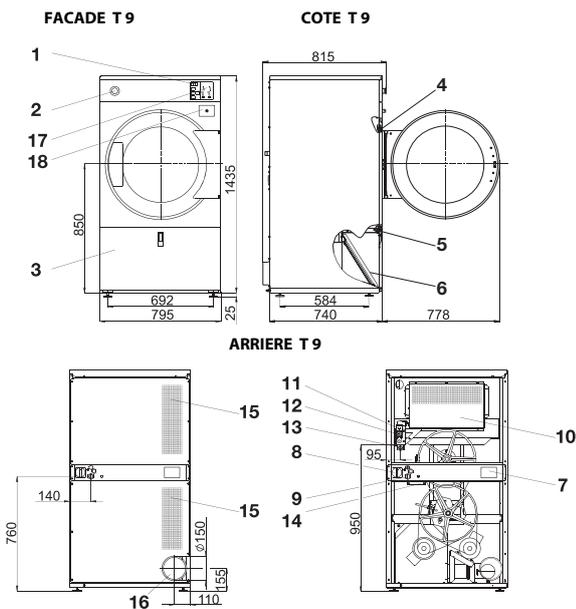

1. Programmeur électronique
2. Bouton arrêt de sécurité (n'est pas valable pour la version avec monnayeur)
3. Couvercle du filtre à poussière
4. Micro-interrupteur du verrou de la portière
5. Micro-interrupteur du couvercle du filtre à poussière
6. Filtre à poussière
7. Étiquette de fabrication
8. Interrupteur général
9. Arrivée principale de courant électrique
10. Chambre de chauffage
11. Soupape de gaz (uniquement les machines avec chauffage à gaz)
12. Régulateur de pression (uniquement les machines avec chauffage à gaz)
13. Arrivée du gaz (uniquement les machines avec chauffage à gaz)
14. Interrupteur de la circulation de l'air
15. Aspiration
16. Aération
17. Monnayeur (version avec monnayeur)
18. Boîte du monnayeur (version avec monnayeur)

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

