

primus

Matériel de blanchisserie

Xtreme
in innovation

Colonne professionnelle laveuse-essoreuse / séchoir

SPS10, SPSC10

SDS10, SDSC10



CARACTÉRISTIQUES COLONNE

- Totalement autonome : peut être installée sur n'importe quelle surface et n'importe quel étage
- Espace au sol réduit pour les deux appareils
- Versions collectivité ou libre-service
- Panneau supérieur, frontal et panneaux latéraux couleur gris anthracite
- La porte s'ouvre à 180° pour faciliter le chargement et le déchargement
- Indicateur LED de l'état d'avancement du programme
- Indicateur du temps restant

CARACTERISTIQUES LAVE-LINGE

- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Essorage facteur G 440, soit le meilleur du marché, qui extrait plus d'humidité, réduisant ainsi le temps de séchage et les coûts
- Suspension améliorée grâce à son système de rééquilibrage
- Distributeur de produits à quatre compartiments
- Livré avec pompe de vidange de série; vanne de vidange disponible en option
- Chauffage électrique ou sans chauffage intégré
- 6 programmes de lavage
- Options permettant de modifier les cycles programmés
 - Ajout pré-lavage
 - Temps de lavage supplémentaire
 - Rinçage supplémentaire

CARACTERISTIQUES SÈCHE-LINGE

- Tambour en acier galvanisé
- Filtre surdimensionné facilement amovible pour le nettoyage
- Temps de chauffage court pour un coût d'utilisation réduit
- Chauffage gaz ou électrique
- 4 programmes de séchage
- Indication LED de la phase du programme



UNITÉ EMPILÉE



POUR
SALONS-LAVOIRS





UTILISATION
INTUITIVE

TYPE		MACHINE À LAVER
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	96,8
MOTEUR		
Variateur de fréquence	kW	0,67
VITESSE DE ROTATION	tr/min	1200
FACTEUR G		440
CONNECTION ELECTRIQUE		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	4,8
VIDANGE		
Pompe		standard
Vanne de vidange		option

TYPE		SÉCHOIR
CAPACITÉ	kg	10
VOLUME DU TAMBOUR	l	198
CONNECTION ELECTRIQUE		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CHAUFFAGE ELECTRIQUE	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
CHAUFFAGE AU GAZ	kW	7,3
PUISSANCE MOTEUR	kW	0,25

TYPE		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODÈLE		machine à laver/séchoir		séchoir/séchoir	
USAGE		OPL	MONNAYEUR	OPL	MONNAYEUR
DIMENSIONS HxLxP	mm	1986x683x704		1986x683x737	
DONNEES DE TRANSPORT	kW				
Poids brut	kg		193		127 (el.) /132 (gaz)
Poids net	kg		177		120 (el.) /125 (gaz)
Volume (emballé)	m ³		1,25		
Dimensions (emballé)					1,30
HxLxP	mm		2032x737x832		2032x737x865

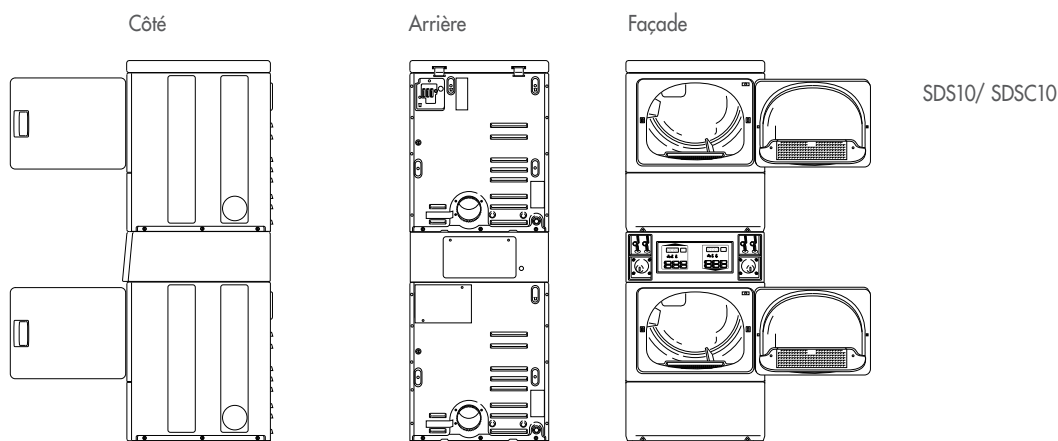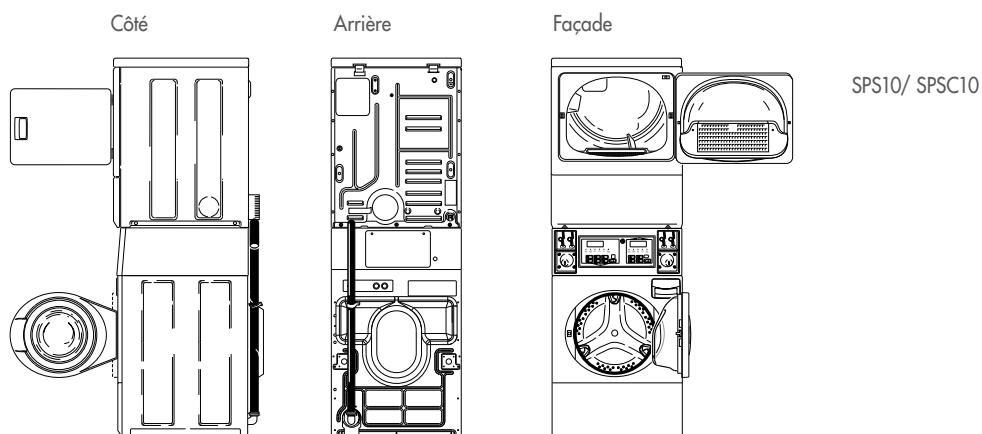

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com - www.primuslaundry.fr

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

